



- Tüm pencere ve ...
- 6250-0018-P numaralı cam ...
- 6250-0023-P, 6250-0024-P, 6250-0025-P camlarındaki döner ...
- olmalı ve TL sertifikalı olmalıdır.

KÖPRÜ ÜSTÜ CAMLARI

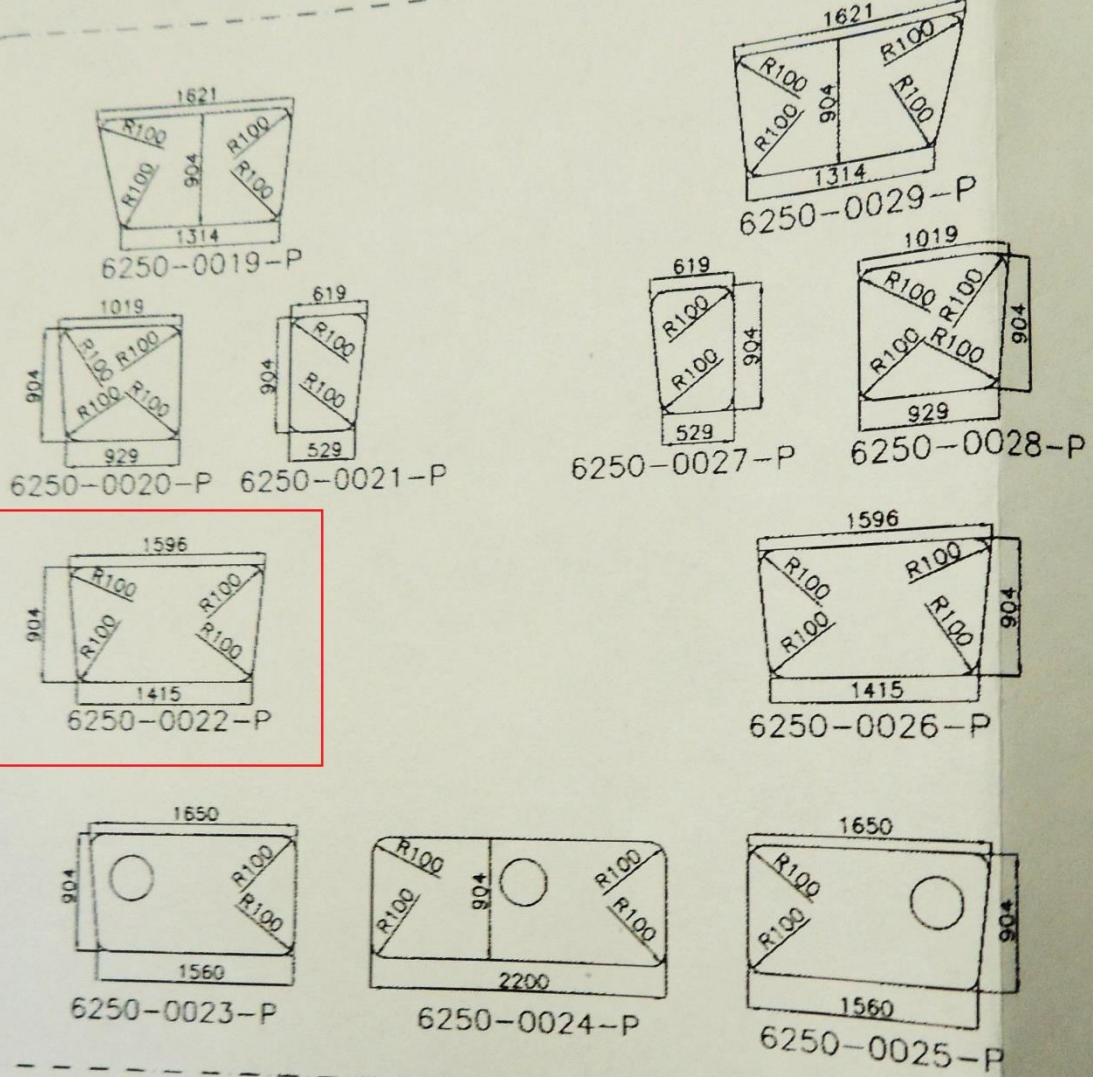

- Not : 1- Pencere içten dışa doğru bakış olarak verilmiştir.
 2- Verilen ölçüler net açıklıklardır.
 3- Köprü üstü camları, en az 100 metreden atılacak 7.62 mm çapındaki makineli tüfek mermisine karşı dayanımlı olacaktır.
 4- 6250-0023/0024/0025-P pencerelerinde elektrikli ve ısıtmalı döner cam ve kör kapak bulunacaktır.

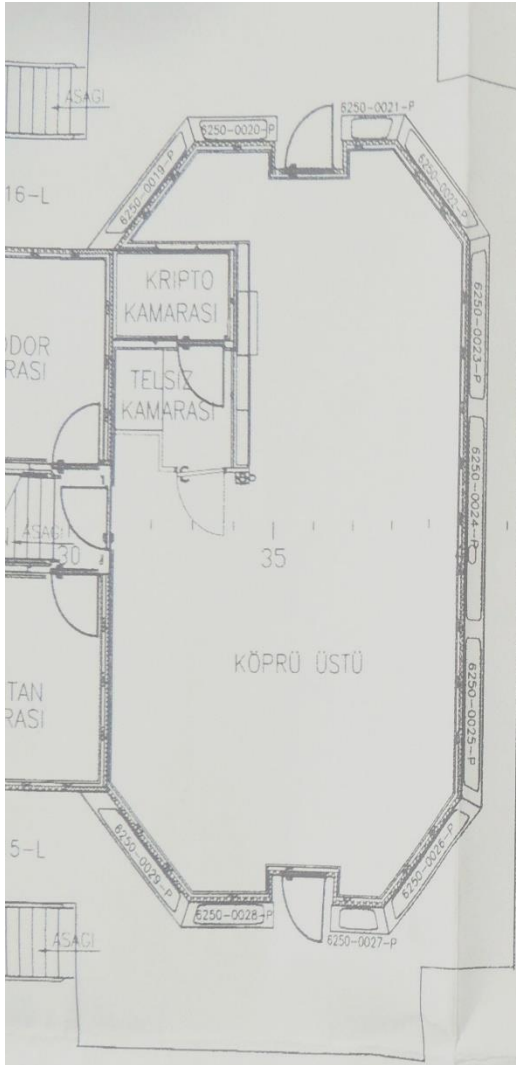

LANDIRMA SİSTEMİ

TABLO 1

SEMBOL	ELEMAN
L	LUMBUZ
P	PENCERE

Ört haneli rakamla ifade edilir.

Rak verilen poz numarasıdır.

LUMBUZ/PENCERE OLCULERİ

NO	POZİSYON	OLCU	TİP	AÇILMAZ PEN/LUM	KURŞUN GEÇİRMEZ	KÖR KAPAK ****
6250-0001-L	1 GÜVERTE	Ø 350	A0		X	X
6250-0002-L	1 GÜVERTE	Ø 350	A0		X	X
6250-0003-L	1 GÜVERTE	Ø 350	A0		X	X
6250-0004-L	1 GÜVERTE	Ø 350	A0		X	X
6250-0005-L	1 GÜVERTE	Ø 350	A0		X	X
6250-0006-L	1 GÜVERTE	Ø 350	A0		X	X
6250-0007-L	1 GÜVERTE	Ø 350	A0		X	X
6250-0008-L	1 GÜVERTE	Ø 350	A0		X	X
6250-0009-L	1 GÜVERTE	Ø 350	A0		X	X
6250-0010-L	1 GÜVERTE	Ø 350	A0		X	X
6250-0011-L	1 GÜVERTE	Ø 350	A0		X	X
6250-0012-L	1 GÜVERTE	Ø 350	A0		X	X
6250-0013-L	1 GÜVERTE	Ø 350	A0		X	X
6250-0014-L	01 GÜVERTE	Ø 350	A0		X	X
6250-0015-L	01 GÜVERTE	Ø 350	A0		X	X
6250-0016-L	01 GÜVERTE	Ø 350	A0		X	X
6250-0017-L	01 GÜVERTE	Ø 350	A0		X	X
6250-0018-P	2 GÜVERTE	1200/600	A0	X	X	
6250-0019-P	01 GÜVERTE	1621/1314/904	A0	X	X	
6250-0020-P	01 GÜVERTE	1019/929/904	A0	X	X	
6250-0021-P	01 GÜVERTE	619/529/904	A0	X	X	
6250-0022-P	01 GÜVERTE	1596/1415/904	A0	X	X	
6250-0023-P	01 GÜVERTE	1650/1560/904	A0	X	X	
6250-0024-P	01 GÜVERTE	2200/2200/904	A0	X	X	
6250-0025-P	01 GÜVERTE	1650/1560/904	A0	X	X	
6250-0026-P	01 GÜVERTE	1596/1415/904	A0	X	X	
6250-0027-P	01 GÜVERTE	619/529/904	A0	X	X	
6250-0028-P	01 GÜVERTE	1019/929/904	A0	X	X	
6250-0029-P	01 GÜVERTE	1621/1314/904	A0	X	X	

Not: 7.62 mm çapındaki makineli


1560
6250-0023-P

6250-0024-P

Not : 1- Pencereleer içten dışa doğru bakış olarak verilmiştir.
2- Verilen ölçüler net açıklıklardır.

3- Köprü üstü camları, en az 100 metreden atılacak
7.62 mm çapındaki makineli tüfek mermisine
karşı dayanımlı olacaktır.

4- 6250-0023/0024/0025-P pencerelerinde elektrikli ve ısıtmalı
döner cam ve kör kapak bulunacaktır.

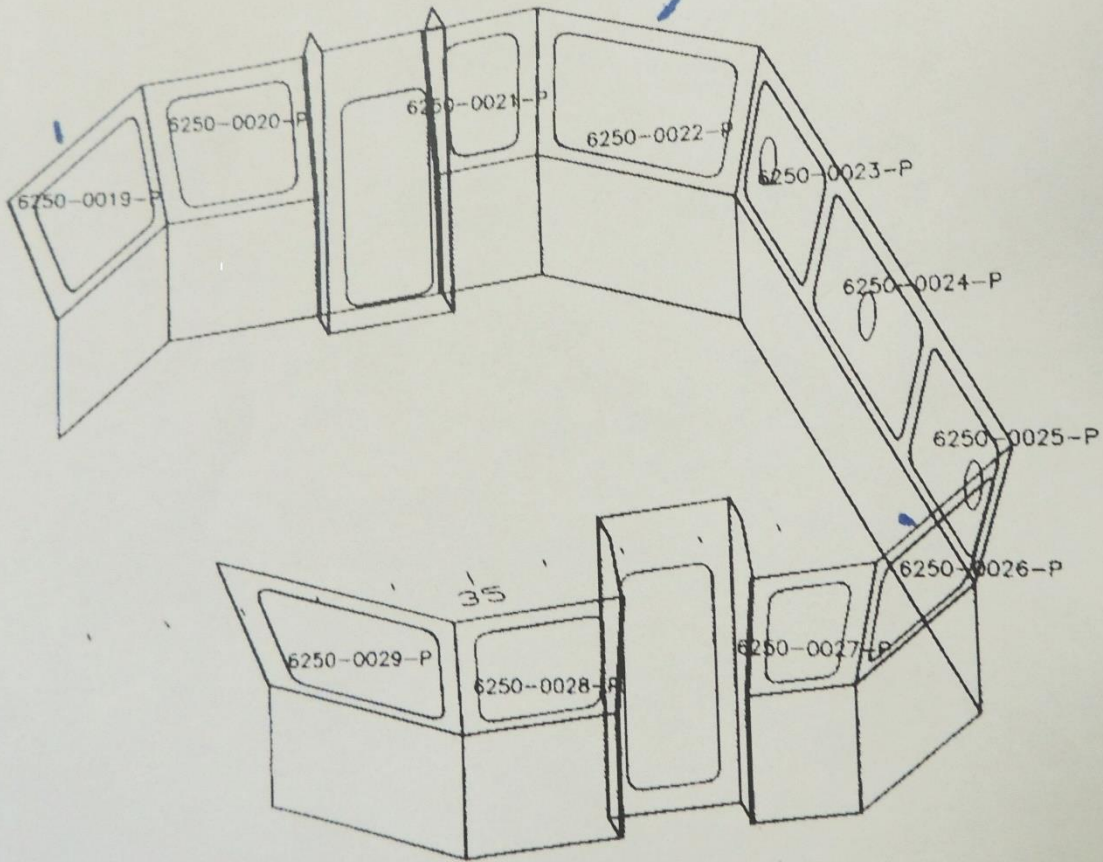

2 GUVETE

