

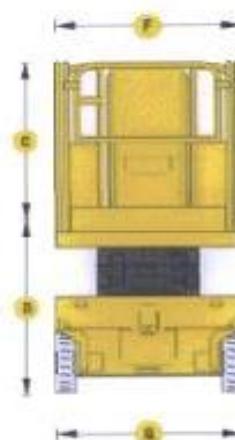


## Teknik Özellikler

| Özellikler                                   | MPD.1212      |
|----------------------------------------------|---------------|
| A — Çalışma Yüksekliği                       | 12,00 m       |
| B — Platform Yüksekliği — Kalkık             | 10,00 m       |
| D — Platform Yüksekliği — Inik               | 1,50 m        |
| D+C— Kapalı Yükseklik (Korkuluklar Aşırı)    | 2,60 m        |
| Yükseklik (Korkuluklar Aşırı)                | 1,95 m        |
| C — Korkuluk Yüksekliği                      | 1,10 m        |
| E+F — Platform Ölçüleri                      | 2,30 x 1,15 m |
| K— Ek Platform                               | 1,00 m        |
| G— Toplam En                                 | 1,15 m        |
| L— Toplam Uzunluk                            | 2,50 m        |
| J— Dingil Mesafesi                           | 1,90 m        |
| Yerden Yükseklik                             | 10 cm         |
| Cukur Koruma Sistemi Aşırı Durumda Yükseklik | 1,90 cm       |
| <b>Performans:</b>                           |               |
| Platform Kapasitesi                          | 400 kg        |
| Ek Platform Kapasitesi                       | 120 kg        |
| Maksimum Kullanıcı Sayısı                    | 2             |
| Kaldırma / İndirme Süresi                    | 65 / 75 sn    |
| Ağırlık                                      | 2500 kg       |
| Tırmanma Kapabilitiesi                       | %620          |
| Yürüme Hızı (Kalkık / Inik)                  | 0,8 / 2,4 km  |
| Tekerlekler — İz Yapmayan Tip                | 381x127 mm    |
| Dönüş Yançapı                                | 2500 mm       |
| <b>Güç</b>                                   |               |
| Enerji Kaynağı                               | 24 V Akü      |
| Kaldırma Sistemi / Yürüme Sistemi            | 24 V Akü      |
| Akü                                          | 4x6V 242 Ah   |
| Sarj Cihazı                                  | 24V 30 Ah     |

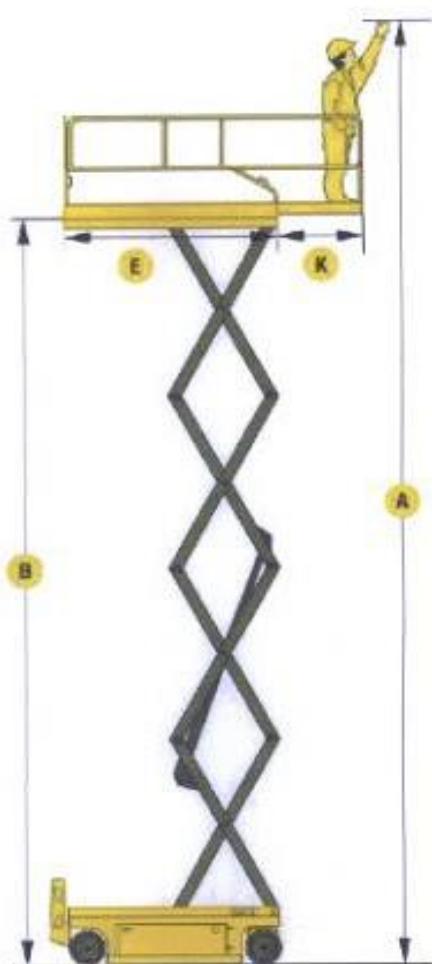

| Özellikler                                                                                                        | Platform                                                                                              | Kaldırma Tipi                                                 | Opsiyonel Özellikler                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12,0 m çalışma yüksekliği</li> <li>• 400 kg kaldırma kapasite</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,30x1,15 m platform</li> <li>• 1,0 m ek platform</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24V Akülü</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Platforma hava hattı</li> <li>• Platformda enerji prizi</li> <li>• Platform çalışma lambası</li> <li>• Özel müjde renk boyaması</li> </ul> |
|                                                                                                                   |                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yürüme Tipi</li> </ul> |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                   |                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24V Akülü</li> </ul> |                                                                                                                                                                                     |

### Platform

- Ek platform
- Maksimum yükseklikte sürücü imkanı
- Kullanılabilir korkuluklar
- Menteşeli otomatik kapanır kapı
- Sokutebilir üst kumanda paneli
- Hafet bağlanış noktası
- Oransal yürüme imkanı veren joystick
- Oransal indirme kaldırma hız ayarı
- Ağır yük sensörlü

### Güç Seçenekleri

- 4x6V 242 Ah Derin döngülü akü
- Menteşeli kapeksi, zıplabılır akü ve elektrik bölümü
- 30 Amp otomatik şarj cihazı
- Şarj cihazı koruma sistemi ve şarj koynı sistemi
- Çift hidromotor ile yürüyüş imkanı
- İki tekerlekten çekik
- Çift tekerden otomatik fren
- Acil durumda fren bogalma sistemi

### Fonksiyonel Ekipmanlar ve Özellikler

- Otomatik aşınan çakur koruma sistemi
- Acil durumda indirme sistemi
- Üst kumanda paneli üzerinde LCD ekran hata kodlama sistemi
- Akü şarj durum göstergesi
- Çalışma saatı
- Yağlılama gereklirmeyen burç sistemi
- Makas üzerine entegre bakım emniyet çubuğu
- Silindir yük tutma valfi
- Korma
- Iz bırakmayan lastikler
- Eğimde çalışma engelleme sistemi
- Tüm fonksiyonlar için sesli uyarı sistemi
- İnigte sesli ızzat
- Sabitleme kanca noktaları
- Forklift taşıma noktaları

