


25-G51 ITEM 5

NIIN: 12A134871

1.3.1 Yağ Tutucu Disçarç Tulumbası

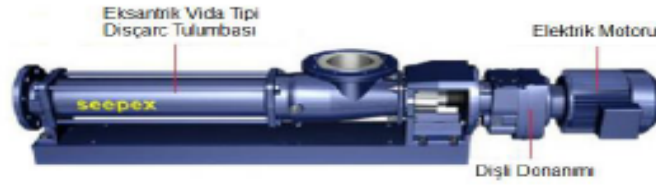


Şekil 1.87 Yağ Tutucu Disçarç Tulumbası

Yağ Tutucu Disçarç Tulumbası Özellikleri	
Firma	EVAC OY
Adres	SINIMAENTIE 14 ESPOO FINLANDIYA
Parça No	6542852
Stok Numarası	4320580005417

Tablo 1.121 Yağ Tutucu Disçarç Tulumbası Özellikleri

Yağ Tutucu Disçarç Tulumbası Elemanları		
Sıra No	Eleman	Miktar
1	Disçarç Tulumbası	1 Adet
2	Elektrik Motoru, Disçarç Tulumbası	1 Adet
3	Dişli Donanımı, Disçarç Tulumbası	1 Adet

Tablo 1.122 Yağ Tutucu Disçarç Tulumbası Elemanları

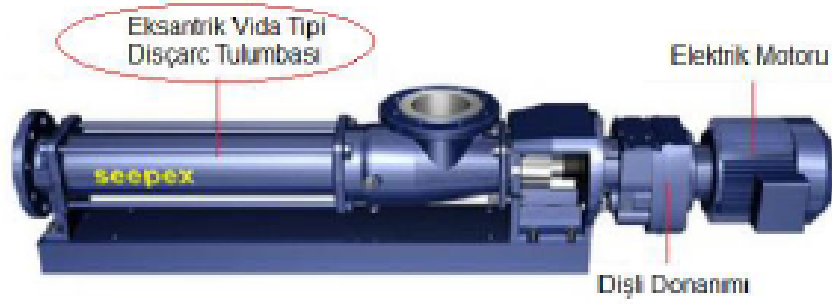

Şekil 1.88 Tulumba, Disçarc

Disçarc Tulumbası Özellikleri	
Firma	SEEPEX GMBH + CO KG
Adres	SCHARNHÖLZSTR. 344 BOTTROP ALMANYA
Parça No	BN 2-8L
Tipi	BN 2-8L
Devri	Nominal 136 rpm, minimum 60 rpm, maksimum 233 rpm
Debisi	Minimum 0.4 m ³ /saat, maksimum 1.60 m ³ /saat
Disçarc Basıncı	2.0 bar
Monte Edilme Pozisyonu	Yatay
Çalışma Şekli	Sürekli çalışmada 8 saat/gün
Tulumba ve Mekanik Sıjil Keysi Malzemesi	Dökme Demir GG25
Lantern Malzemesi	EN-JL-1040 (gci 25)
Emme Keysi Malzemesi	EN-JL-1040 (gci/GG 25)
Basınç Flenci Malzemesi	EN-JL-1040 (gci/GG 25)
Rotor Malzemesi	EN 1.2436
Stator Malzemesi	NBR Perbunan
Kaplin Rod Malzemesi	1.4021
Ara Şaft Malzemesi	1.4021



08512240

Type SK 80LH/4 TF

3~Mot. No. 33511190 21147873

Th.Cl.155(F) IP 55 S1 IEC 60034 (H)

50 Hz 230/400 V Δ /Y 60 Hz 265/460 V Δ /Y

3.05/1.76 A 0.75 kW 2.70/1.56 A 0.75 kW

cos ϕ 0.75 1415 min⁻¹ cos ϕ 0.72 1730 min⁻¹

220-240/380-420 V Δ /Y 254-277/440-480 V Δ /Y

3.09-3.08/1.79-1.76 A 2.74-2.69/1.58-1.55 A

IE2-81.6% IE2-84.4%



nord.com