


ITEM 27

STOK NO : 08S018073

MALZEME ADI : PUMP ASSEMBLY

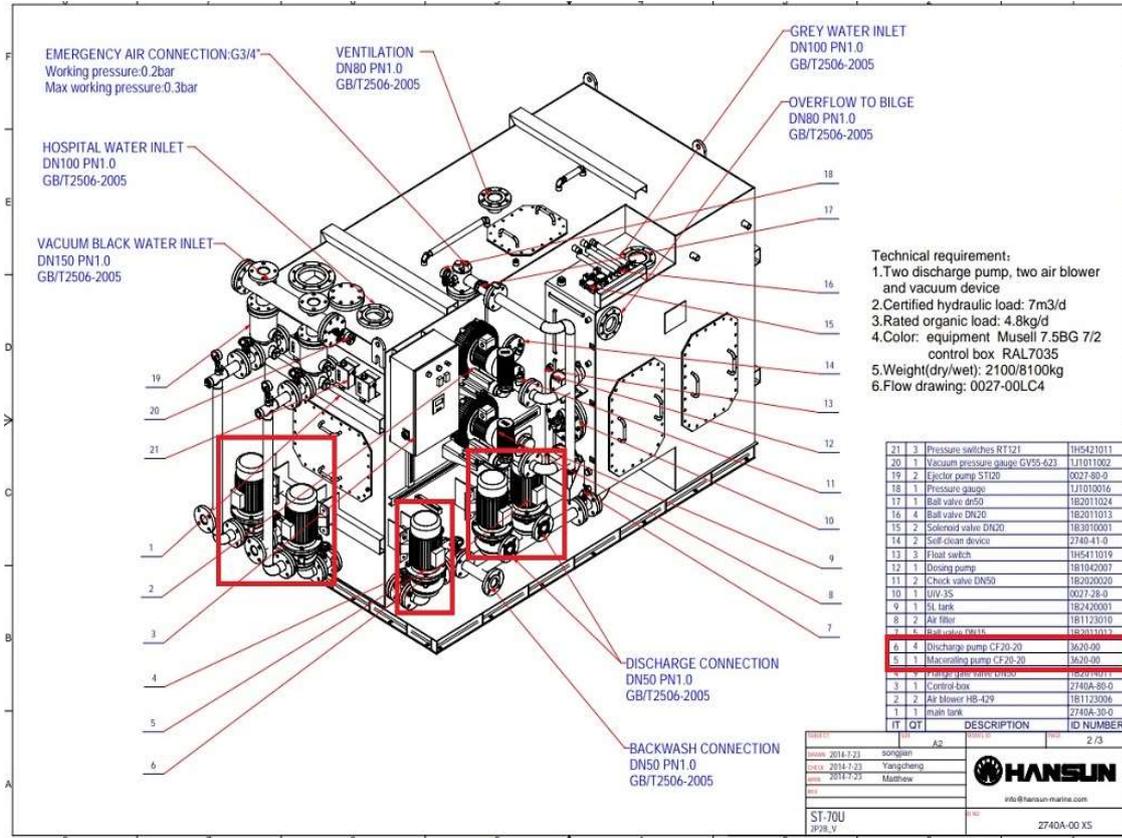

1.1.2 TAHLİYE TULUMBASI



Şekil 6 Tahliye tulumbası

TAHLİYE TULUMBASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ			
Pompa Model	CF20-20		
Pompa Tipi	Santrifüj Yumuşatma Pompası		
POMPA ÖZELLİKLERİ		MOTOR ÖZELLİKLERİ	
Kapasite	20 m ³ /h	Motor	Y112M-2-H V15
Basma Yüksekliği	20 m	Motor Tipi	380V/50Hz
Hız	2870/3500 RPM	İmalat	T.E.F.C
Güç Tüketimi	4 kW	Yalıtım sınıfı	F-IP56
NPSHr	mLC	Motor hızı	2879/2901 RPM
		Performans	4kW DOL Start

Tablo 15 Tahliye Tulumbası Teknik Özellikleri

TAHLİYE TULUMBASI MOTORU TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Type	NEMA 56J Frame
Hız	60 Hz, 3450 rpm (2 poles)
Tek fazlı	TEFC – 3/4 HP to 3 HP ODP – 3/4 HP to 3 HP, 115/230V
Three Phase	TEFC – 3/4 HP to 3 HP ODP – 3/4 HP to 3 HP, 208-230/460V
Yatak	Ball bearing
Motor koruma	Dahili aşırı yük koruması (Tek fazlı)
Çıkış	2HP
Frekans	60 Hz
Kutup	2
Tam yük hızı	3440
Voltaj	208-230/460 V
Ortam sıcaklığı	-20°C - +40°C
Yaklaşık ağırlığı	37 lb

Tablo 16 Tahliye Tulumbası Motoru Teknik Özellikleri

Tahliye Tulumbası hakkında ayrıntılı bilgi için "696-LDG-5931-001-000-0 "PİS SU ARITMA ÜNİTESİ " dokümanına bakınız.

