

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	11 Kasım 2022/ 4790-553-22/493
İşin Tanımı	1 Adet Diyafon, Komple Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç; **15 ARALIK 2022** Tarihine kadar yüklenici tarafından montajı yapılarak çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır.İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) İdare tarafından KDV Ödenecektir.

9) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz toplam fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L.

(yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

553 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	596527H122207	DIYAFON,KOMPLE	1	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



7 inç Dokunmatik Ekranlı Video İnterkom İç Mekan İstasyon Cihaz

Özellikleri

LINUX işletim sistemi
 7" renkli dokunmatik ekran
 1024×600 ekran çözünürlüğü
 TF kart max. 32GB (üzerine resim ve mesaj depolama)
 Yazılım ile uzaktan görüşme ve kapı açma
 Kapı istasyonlarının ve harici çevre kameralarının izlenmesi
 1xRS485 bağlantısı, 8x alarm girişi ve 2x alarm çıkışı
 16 adet 2MP IP kamera desteği
 Dahili mikrofon ve hoparlör, DC 12V, PoE, WiFi
 Daireler arası süreli görüşme yapılabilir

ARAYÜZ BİRİMİ

Ses Giriş/Çıkışı Dahili çok yönlü mikrofon/Dahili hoparlör
 Alarm Giriş/Çıkışı 8/2

GENEL ÖZELLİKLER

Ekran 7 inç Renkli TFT Dokunmatik Ekran, Çözünürlük 1024×600
 Güç Kaynağı 12V DC, standart PoE (IEEE802.3af)
 Hafıza 128MB
 İşletim Sistemi Linux
 Güç Tüketimi ≤6W
 Çalışma Sıcaklığı -10°C to +55°C (+14°F to +131°F)
 Boyut 200 × 140 × 15.1mm (7.9"×5.5"×0.6")
 Depolama TF kart max. 32GB (üzerine resim ve mesaj depolama)
 Ağırlık 355g

İntercom Dış Mekan İstasyon Cihaz Özellikleri

Bağlantı yöntemi Kablolu
 Kamera sensörü türü CMOS
 Köken CN (kökeni)
 Cevaplama modu Eller serbest
 Ekran boyu (inç) s
 Erişim kontrolü Endüktif kart
 Güç Standard PoE/ 12 VDC
 Boyut 138 mm x 65 mm x 27 mm

Kablolu ve Wifi kurulum ve çalışma özellikli
 IP65, 2 gösterge entegre
 Dahili Mifare kart okuyucu,
 1-ch kapalı istasyon erişim kontrolü
 Gürültü bastırma ve eko iptali
 IR takviyesi ile 2MP HD kamera
 Standart PoE/ 12 VDC

KASE/İMZA



System parameters

Operating system	Embedded Linux operation system
ROM	32 M
RAM	256 M
CPU	Embedded MCU Processor

Display parameters

Screen size	/
Operation method	/
Type	/
Resolution	/

Video parameters

Lens	1
Resolution	Main stream: 1920 × 1080p, 720p Sub stream: 704 × 576
FOV	Horizontal: 131° Vertical: 78°
WDR	True WDR
Supplement light	IR supplement
Video compression standard	H.264

Audio parameters

Audio compression standard	G.711 U
Audio input	Built-in omnidirectional microphone
Audio output	Built-in loudspeaker
Audio compression bitrate	64 Kbps
Audio quality	Noise suppression and echo cancellation
Volume adjustment	Adjustable

Capacity

User capacity	2000
Face capacity	/
Card capacity	10000

Network parameters

Communication protocol	TCP/IP, RTSP
Wired network	10/100 Mbps self-adaptive Ethernet
Wi-Fi standard	Support
Bluetooth version	Not supported.
3G/4G standard	/

KASG/IMA




Device interfaces	
Alarm input	4
Network interface	1
TAMPER	1
Exit button	1
RS-485	1
USB	0
Wiegand	0
TF card	Reserved
Alarm output	0
Lock control	1
Door contact input	1
Power interface	1
General	
Button	1
Installation	Surface mounting
Indicator	2
Weight	265g
Protective level	IP65
Working temperature	-40° C to +55° C (-40° F to 131° F)
Working humidity	10% to 95%
Dimensions	138 mm × 65 mm × 27 mm
Indicator	2
Battery	/
Application environment	Outdoor
Power consumption	< 10 W
Language	English, French, Portuguese (Brazil), Spanish, Russian, German, Italian, Polish, Arabic, Turkish, Vietnamese, Hungarian, Dutch, Romanian, Czech, Bulgarian, Ukrainian, Croatian, Serbian

KASE/IM2A

Handwritten signature

Physical Interface

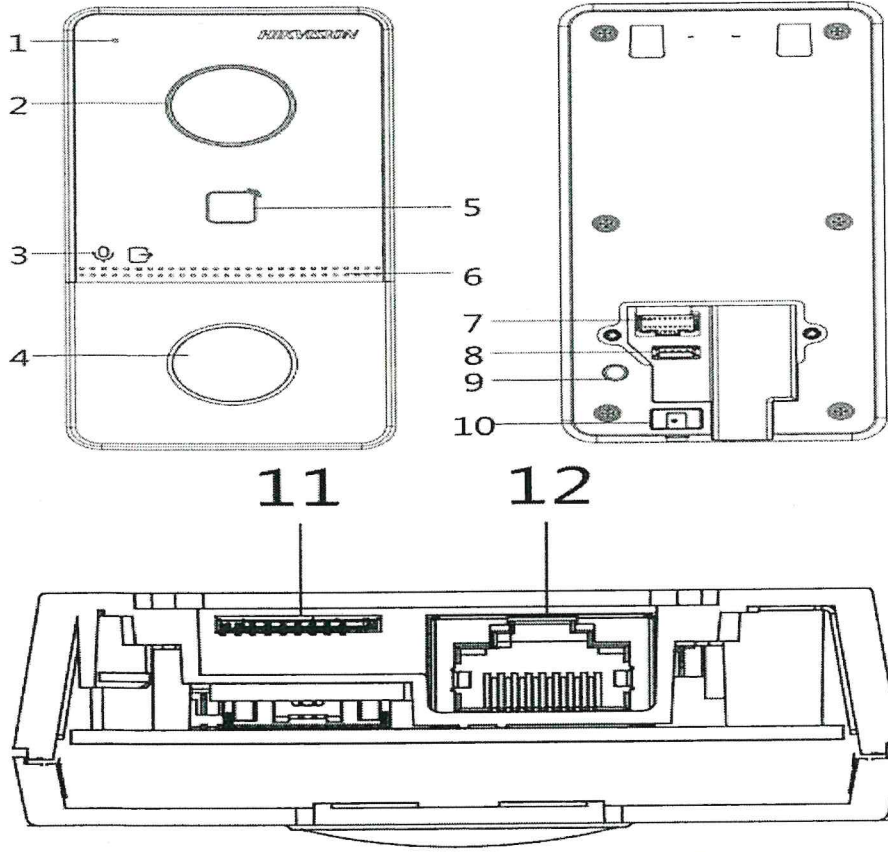

No.	Description	No.	Description
1	Microphone	7	Terminals
2	Camera	8	Debugging Port
3	Indicator	9	TAMPER
4	Button	10	Set Screw
5	Card Reading Area	11	TF Card Slot (Reserved)
6	Loudspeaker	12	Network Interface

AÇIKLAMALAR

1. Sistemin montajı, kurulumu, çalıştırılması ve kullanıcı personel eğitimi mal alınan şahıs veya firma tarafından karşılanacaktır.
2. İç ve Dış istasyon cihazları arasında yapılacak olan 130 (yüz otuz) metre sistem kabloları toprağa gömülü şekilde kazı yapıp kargal veya HDP boru içerinden çekilecektir.
3. Kullanılan Cihazlar ve Sistemler en az 2 (iki) garantili olacak, Kullanım Kılavuzu, CD 'ler vs. verilecektir.
4. İstendiği takdirde mevcut Rooder Bloker Sistemine entegre edilebilecek olacaktır.

KASIM 20


Adem ERYILDIZ
Hv.Mu.Asb.Kd.Bçvş.
1997-A-066