
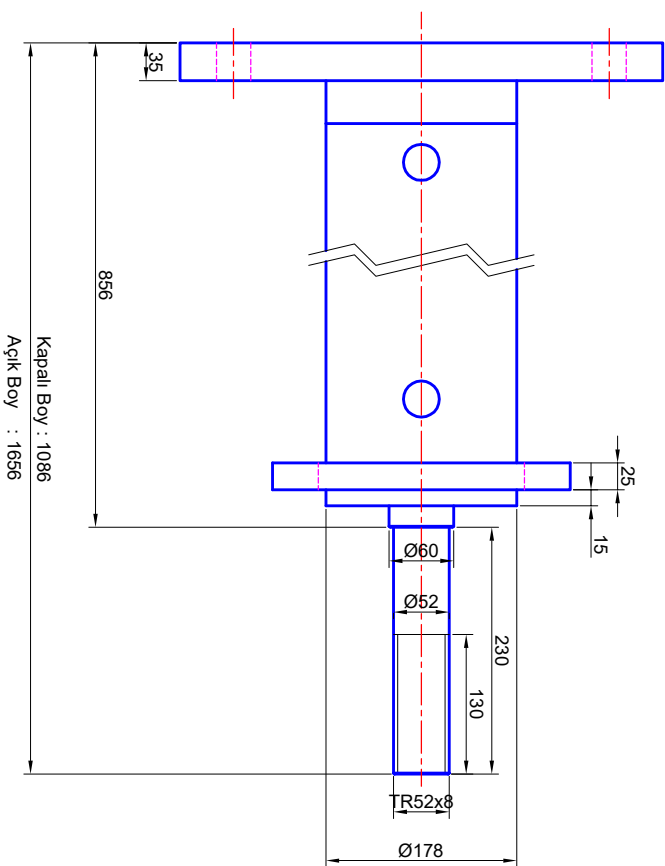


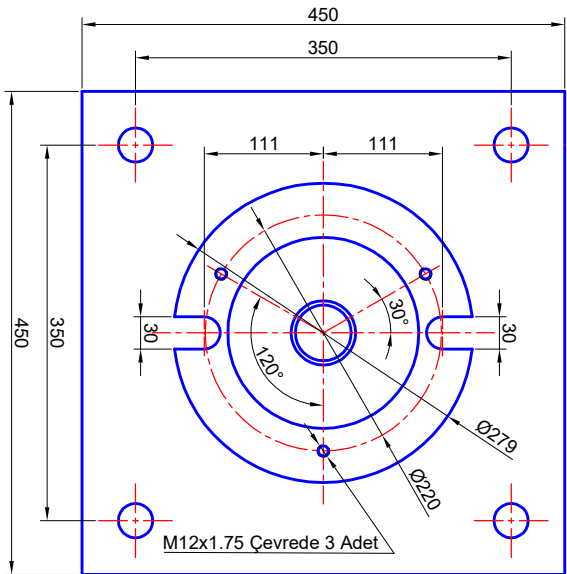

Silindir Boru İç Çapı : 160 mm
Mil Çapı : 60 mm
Strok : 570 mm
Çalışma Basıncı : 160 Bar
Malzeme : St-52 Kalite Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Çalışma Durumu : Çift Etkili, Mil Ucu Trapez, Arka Kare Flanşlı

GEÇERLİDİR

Tolerans Sınıfı		Anma Ölçüsü Alanları İçin Sınırlar									
Sembol	Adı	$\geq 0,5$ ≤ 3	> 3 ≤ 6	> 6 ≤ 30	> 30 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400 ≤ 1000	> 1000 ≤ 2000	> 2000 ≤ 4000		
f	İnce	$\pm 0,05$	$\pm 0,05$	$\pm 0,1$	$\pm 0,15$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	-		
Revizyon No	Yapılan Revizyon		Kayıt No	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan						
Ölçek	Malzeme Cinsi	Tolerans									
1 / 10		TS 1980-1 EN 22768-1 (f)									
Çizen	Sa.Üc. Levent TAN										
Yapan	Mak.Müh. Seyfettin YILMAZ										
Kontrol	Mak.Müh. Seyfettin YILMAZ										
Tarih	07.09.2017										
Posta-iş No.											
Referans		Resim No.		Parça No.		Stok No.					
Katalog No : Numune		MUT.1094_2_00		...		3040KK0641352					
Sayfa No : ..											
Resim No : ...											

M. S. B.
BALIKESİR
6 NCI ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ

RUNFLAT LASTİK SÖKME APARATI
Dikey Piston