

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU	
2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA KAYSERİ	
..... / /	
Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	18 Ocak 2022/ 4790-36-22/38
İşin Tanımı	1 Kalem Kompak Arşiv Dolabı Alımı(Montajlı)
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	
1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir. 3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz. 4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır.İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır. 6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz. 8) İdare tarafından yükleniciye KDV ödenecektir. Teminat alınmayacaktır. 9) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacaktır. 11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz. 12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız. 14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. Ekler : Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli) Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti) Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Kaşe ve İmza	

36 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	-	DOLAP, KOMPAK, ARŞİV, RAYLI	1	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

ch



**HAREKETLİ ARŞİV DOLABI (KOMPAKT ARŞİVLEME SİSTEMİ)
TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ**

1. **Hareketli Arşiv Dolabı (Kompakt Arşivleme Sistemi):** Sistem tekerlekler vasıtası ile özel olarak hazırlanmış raylar üstünde hareket ederek birbirinden açılan ve birbirine yanaşan seri dolaplardan oluşacaktır. Dolapların hareketi her dolap sırasının ortasında bulunan direksiyon kolu çevrilerek sağlanır.

2. **Hareketli Arşiv Sistemleri:**

a. **Sabit Hareketli:** Arşiv dolaplarının duvar kenarına gelen tek yüzlü sıraları sabit olacaktır. Ortada çift yüzlü sabit dolaplar sırasına yanaşır ve açılırlar. Hareketli sıralar raylar üzerinde hareket eden sıralardır.

b. **Kapaklı-Kapaksız:** Kompakt dolap sisteminde duvar dibindeki sabit sıraların duvar tarafları kapalı diğer tarafları açık olacaktır. Orta sıralar kapaksız olacaktır. Ancak dizilerin işleyiş durumuna göre başına ve sonuna gelen dolap sırasının dışa bakan tek yüzü emniyet bakımından kilitli ve kapalı olacaktır.

c. **Tek Yüzlü-Çift Yüzlü:** Kompakt dolap sisteminde dizinin kenarlarındaki sabit sıralar tek yüzlü olacak, hareketli orta ve kenar sıralar çift yüzlü olacaktır.

ç. **Direksiyonlu Volanı:** Kompakt dolap sıraları kolay hareket ettirilmeleri bakımından direksiyon ile çevrilerek açılacaktır. Kompakt dolaplar kapaklıdan başlayarak teker teker açılarak alınacak dosyaya ulaşılacaktır.

d. **Hareketli Arşiv Sistemini Oluşturan Parçalar:**

(1) **Raylar:** 50*15 mm ölçülerinde St 37-42 soğuk çekme lamadan imal edilecek. Lamaların ek yerleri traversler vasıtası ile cıvatalara bağlanarak rayların düzgünlüğü temin edilecektir.

(2) **Taşıyıcı Araba:** DIN 1623 moduna uygun 3 mm kalınlığında St 37 CRS sacdan 30*100 mm ebadında profilendirilecektir. Bağlantıları kaynaklı konstrüksiyon olarak imal edilecektir.

(3) **Tekerlekler:** Kalıpta preslenmiş iki (2) adet 2,5 mm kalınlığında DIN 1623 normuna uygun 2 adet CRS sac diskten olacaktır. Dış kenarların derinliği 15 mm olacaktır. Sürtünmenin asgariye indirilmesi için avare tekerlerin içine, tahrikli tekerleklerin ise milleri yataklı rulman ile arabaya monte edilecektir. Opsiyonel olarak 2400 kg ve üzeri yüklemeler için tekerlekler C 1045 dolu çelik malzemeden olacaktır. Avare tekerlerin içine tek rulman konulacaktır.

(4) **Dişli Kutusu:** 2,5 mm CRS sacdan olacaktır. Direksiyon mili üzerindeki zincir, dişli taşıyıcı arabanın tahrik mili üzerindeki zincir dişliye güç ve hareketi çelik zincir ile iletecektir. Sistem güç azaltıcı tipti imal edilecektir.

(5) **Direksiyon:** Mil göbekten iki (2) adet rulman ile bağlanarak sürtünme asgariye indirilecektir. Direksiyonun en küçük hareketi 3-16 yarım parmak zincir ile tekerlere aktarılacaktır. Direksiyon kutusu 2,5 mm Ereğli A-1 kalite sıvımalık sacdan imal edilecektir. Direksiyon kutusu 4 adet matkap uçlu vida ile dolaba bağlanacak ve vida uçları gizlenecektir. Direksiyon çemberi 3 mm kalınlıkta Ereğli A-1 kalite sacdan preslenecek ve m.8 cıvata aracılığıyla direksiyon kutusuna bağlanacaktır. En son direksiyonun ortasına 200 mm çapında özel sıvanmış kapak ile gövde rengi aynı renkle gizlenir.

(6) **Transmisyon Mili:** Özel transmisyon yükünü alabilecek, soğuk çekme DIN 17006'ya göre St-37-42-0,25 malzemeden imal edilecektir.

(7) **Mekanik Sistem:** Tarayıcı araba tekerleri zincir dişliler ve rulman yatakları cıvata ve pimli bağlantılarla sökülebilir şekilde arabaya bağlanacaktır.

(8) **Azami yüklemeye dayanıklı asgari 0,9 mm kalınlıkta soğuk haddelenmiş CRS çelik sac levhalardan imal edilecektir. Saclar parlak hafif yağlı, kalıplaşmaya uygun ve kusursuz olacak, sac levhalar eksiksiz ve tam parça olarak kullanılacaktır. Kullanılan sac yüzeylerinde ondülasyon, oksitlenme çatlak katmer vb. kusurlar bulunmayacaktır. Nokta kaynakların arası azami 75 mm açıklıkta raflar tam yatay durumda ve birbirine paralel olacaktır. Bütün sac ve**

KASELİMZA

OK

kaynaklı kısımlar çapaklı ve muntazam olmayan kenarlardan arındırılarak kenarları temizlenecek ve sert köşeler bulunmayacaktır. Dolaplarda kendinden açılmış mesnet slotları CNC kontrollü PUNC makinesinde yüzey form işlemi görecektir, özel formda bükülerek monte olacaktır.

Dolapların açılma yönüne göre başta ve sonda bulunan kapılı dolapların sağ tarafı açılan kapı kanatları üzerinde Yale sistem gömme kilit ihtiva edecektir. Döndürüldüğü zaman kapının iç kısmında ki 1 sürgü tertibatı vasıtası ile kapının gövde, alt ve üst kenarlarına sürgülenmesi sola açılan kapının kenarına mandallaması sağlanacaktır.

Kapakların iç kısmına tam ortadan yukarıdan aşağıya doğru uzanacak şekilde takviye profili kaynatılacaktır. Kapılar çalışırken sürtünme takılma ve sıkışma olmayacaktır.

(9) **Kilit Düzeni:** Kompakt dolap en öndeki kapaklı dolabın üzerinde bulunan direksiyondan kilitlenecektir.

(10) **Boya:** Dolaplar ve taşıyıcı arabalar 200C fırınlanmış elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Dolaplar krem renkli olacaktır.

3. Alımı yapılacak malzemeler için 2 (iki) yıl garanti istenecektir.

4. Mevcut durumdaki dolap sökülecek ve montajı yüklenici firma tarafından idarece gösterilen yerlere yapılacaktır.

5. Alımı yapılacak malzemelerin montajı yüklenici firma tarafından idarece gösterilen yerlere yapılacaktır.

6. Malzemelerin teslimi yapılmadan önce yüklenici firma tarafından keşif yapılacaktır.

7. Alımı yapılacak malzemeler ekli teknik resimlerde belirtilen ölçülere uygun olacaktır.

8. Alımı yapılacak malzemeler ekli resimlerde "G" ile belirtilen kısmı sabit olacak, diğer dolaplar bir ray üzerinde kayar şeklinde hareketli olacaktır.

9. İnsan Kaynakları Yönetim Şube Müdürlüğü Sivil Personel İşlem Kısım Amirliğine montajı yapılacak dolapların;

a. Raf aralıkları "D" harfi ile ekli resimde gösterilmiş olup 350 mm olacaktır. Derinliği "B" ile ekli teknik resimde gösterilmiş olup 300 mm olacaktır.



b. Bir dolabın raf sayısı 6, genişliği "C" 1500 mm olacaktır.

c. Toplam bir (1) sabit dolap ve 6 hareketli dolap olacaktır. Sabit dolap eşit ölçülü 3 kapaklı olacaktır.

ç. Hareketli dolaplar çift taraflı olacaktır.

KASSELİMZA


ANILGUÇER
İns.Kay. M.Ş. Md.

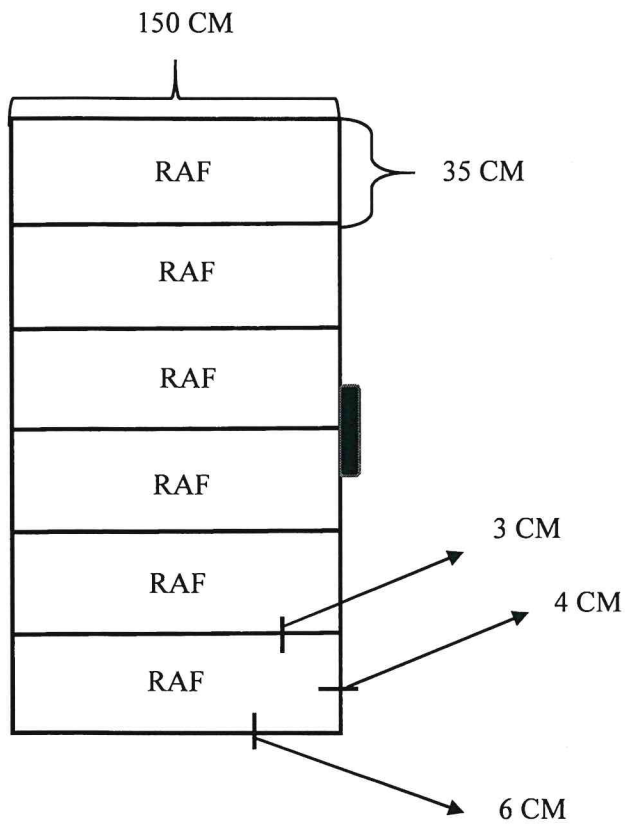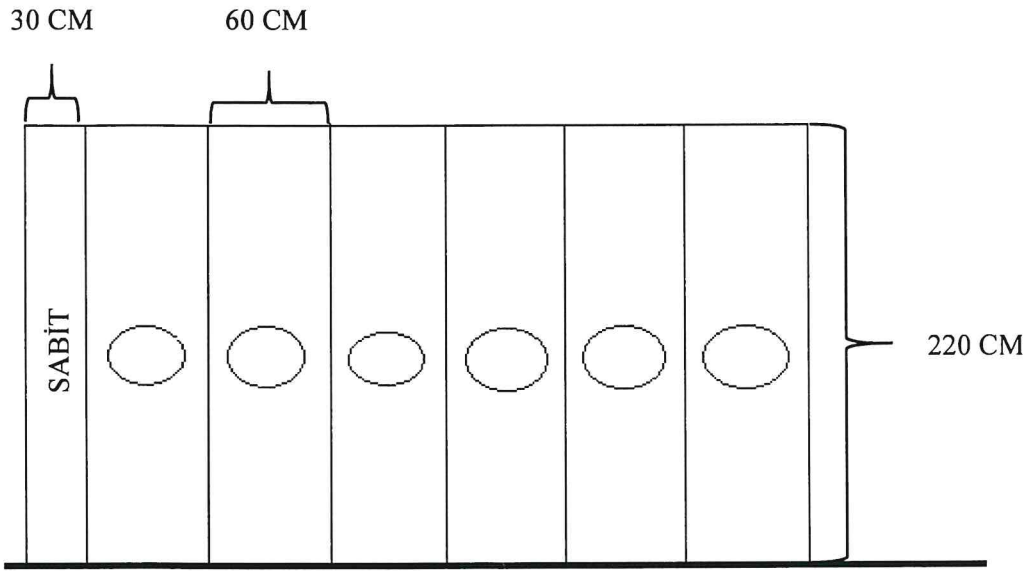

KAŞE/İMZA

Amir Gülcik
Amir GÜLCİK
Hv.Per.Ügm.
İns.Kay.Ynt.Ş.Md.