

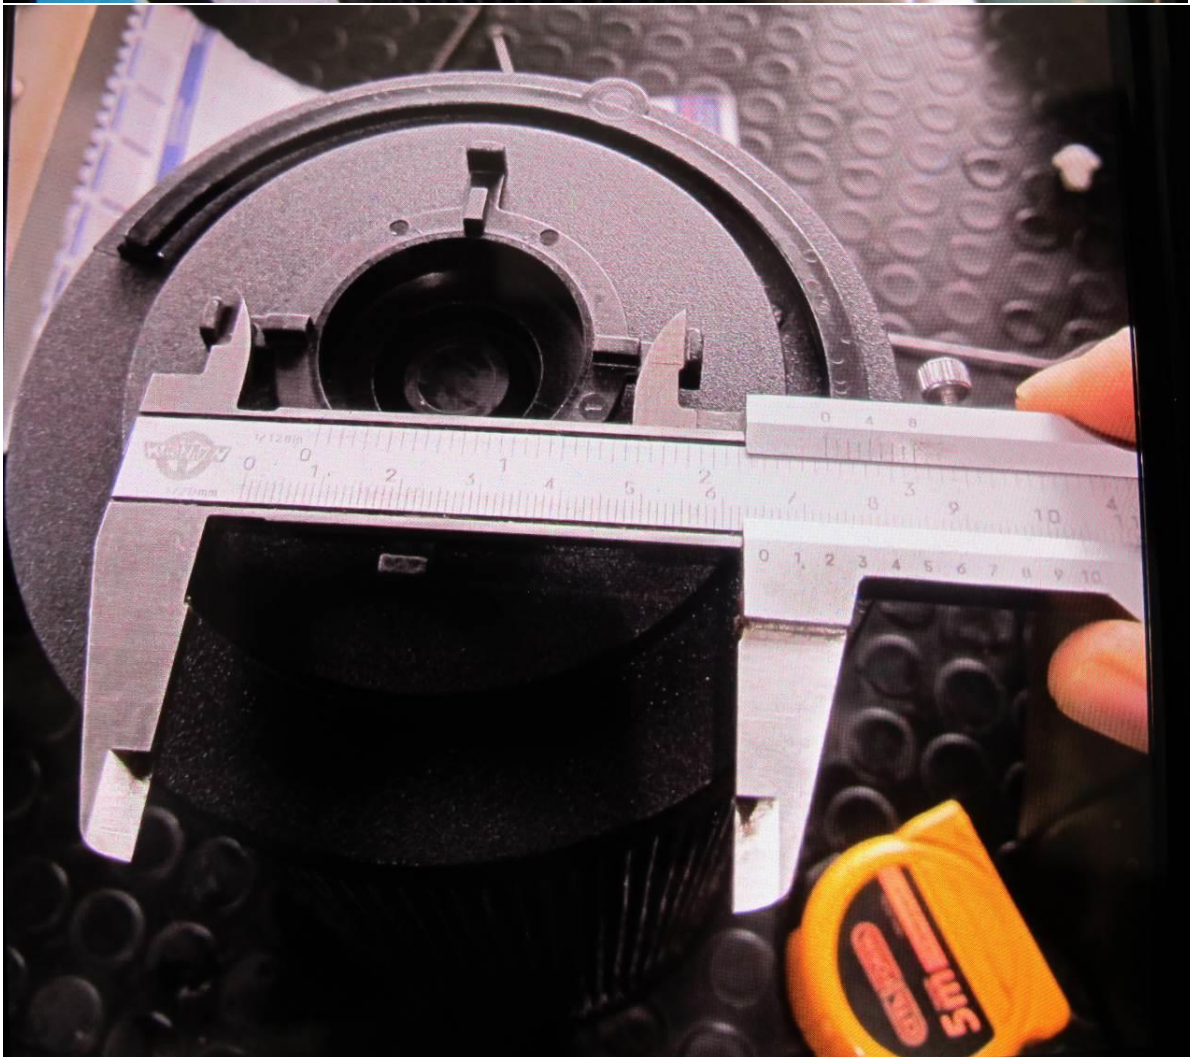
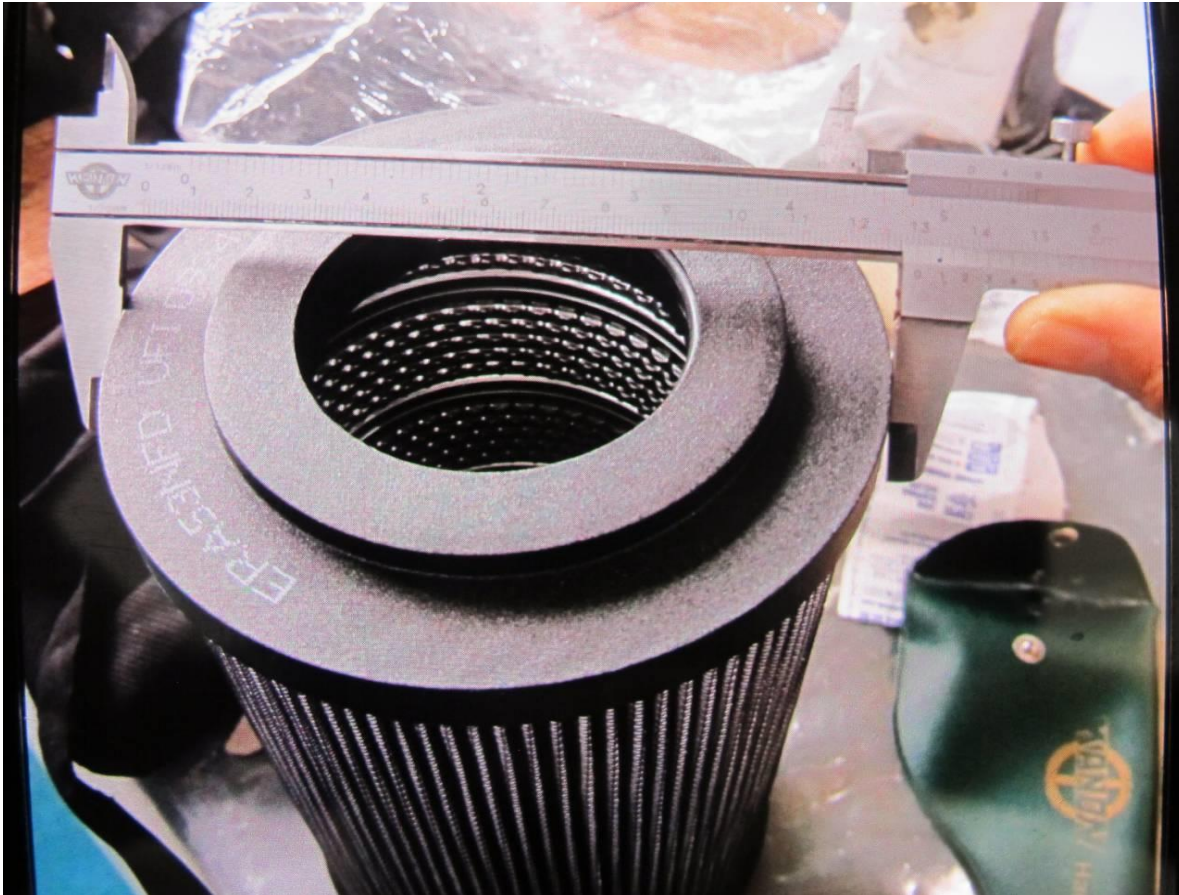




25-H28 ITEM 25


STOK NO: 15A014777



MALZEME ADI: FILTER SUNCTION


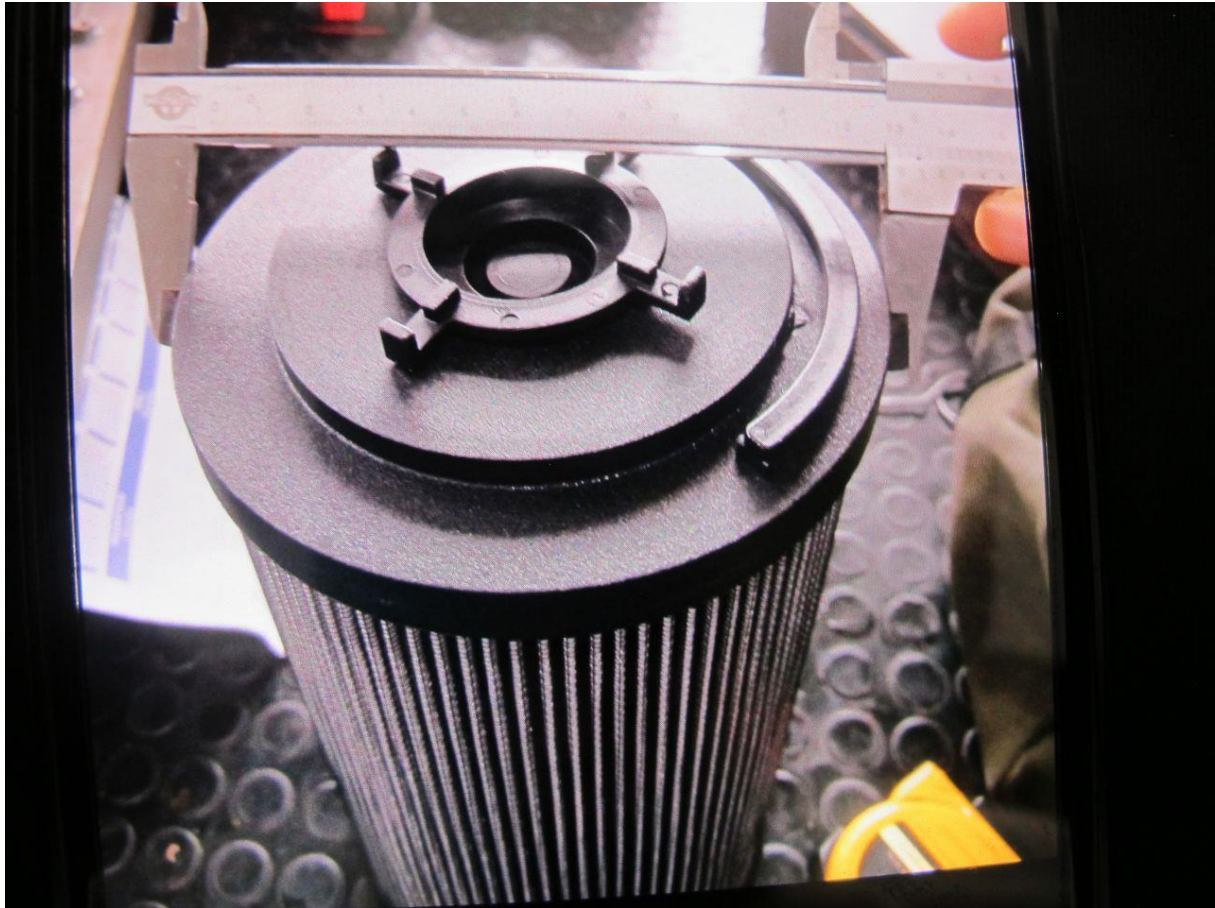


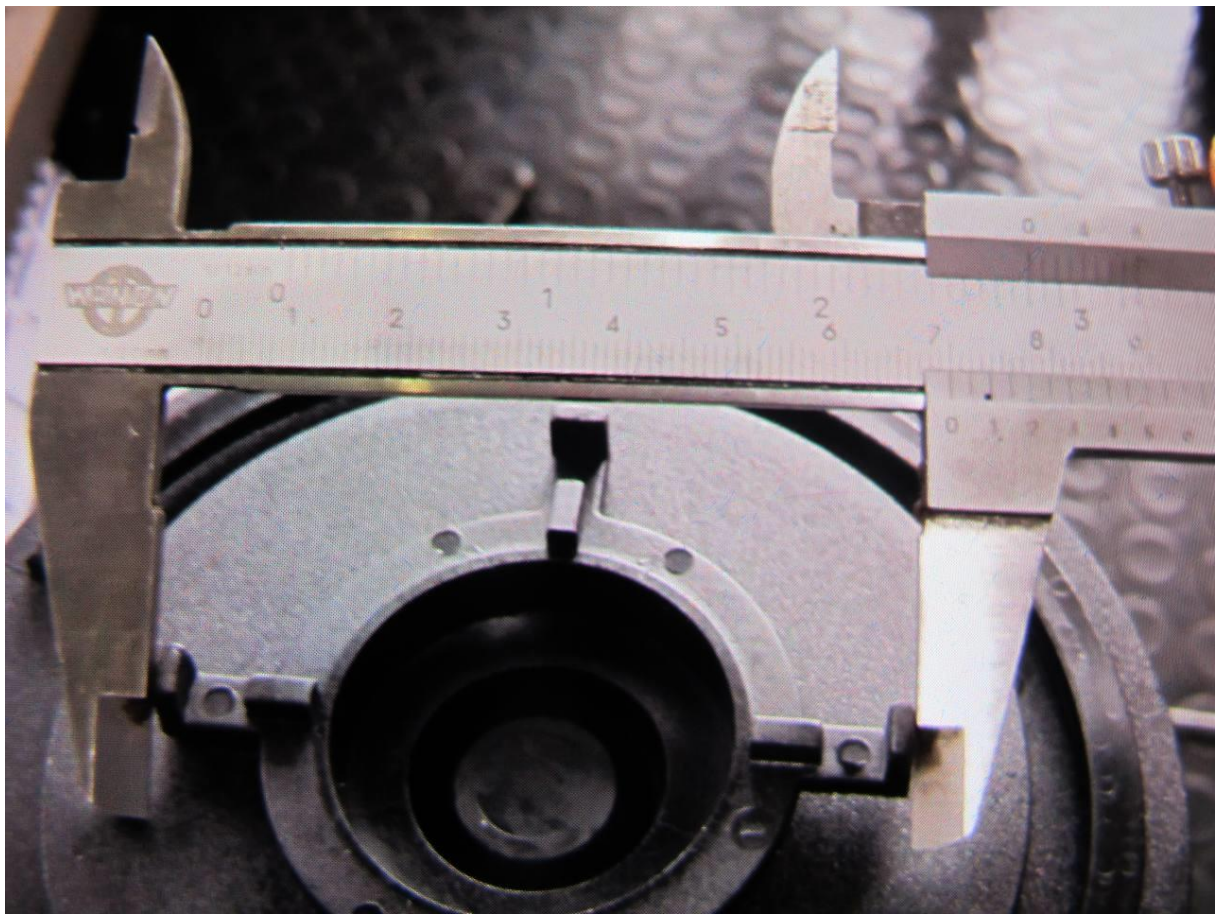


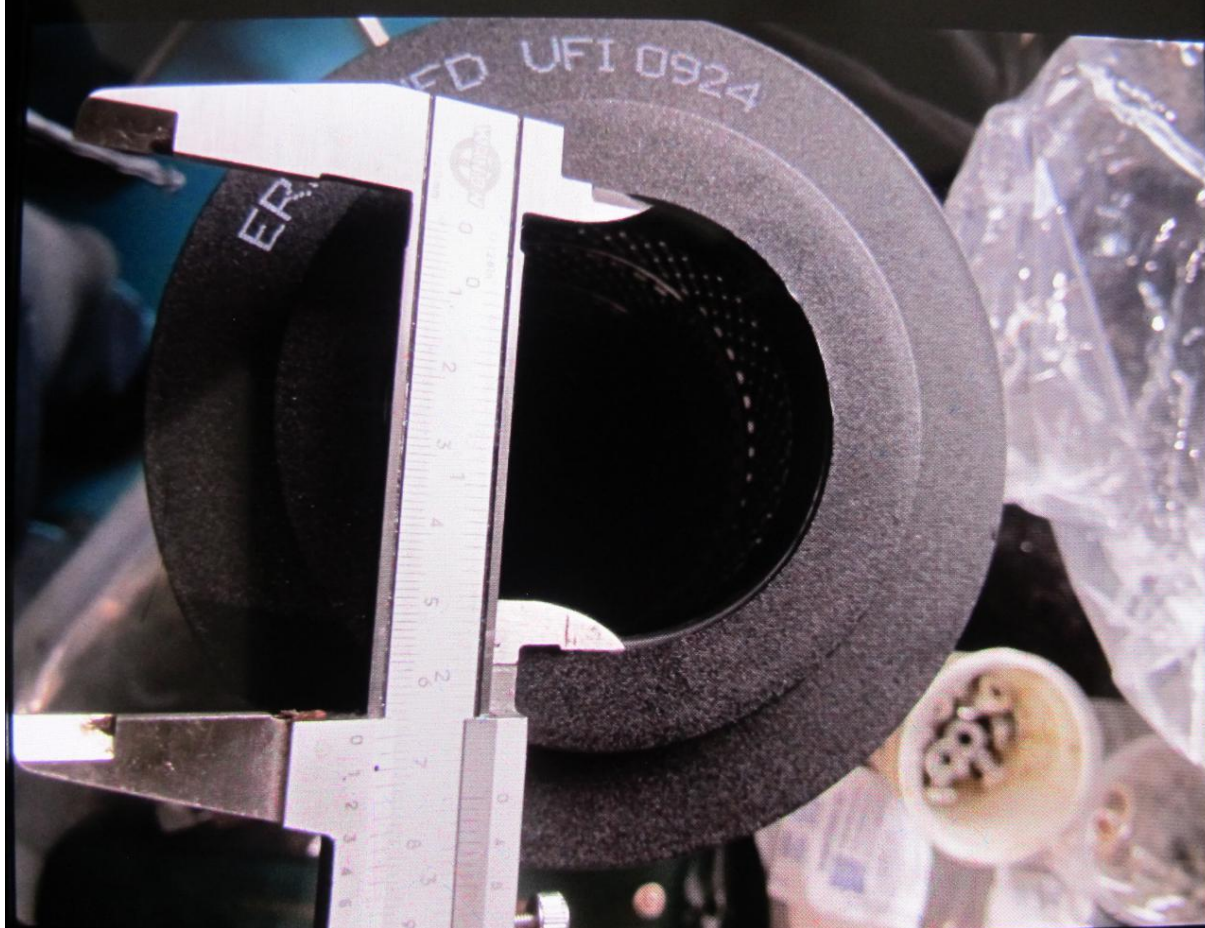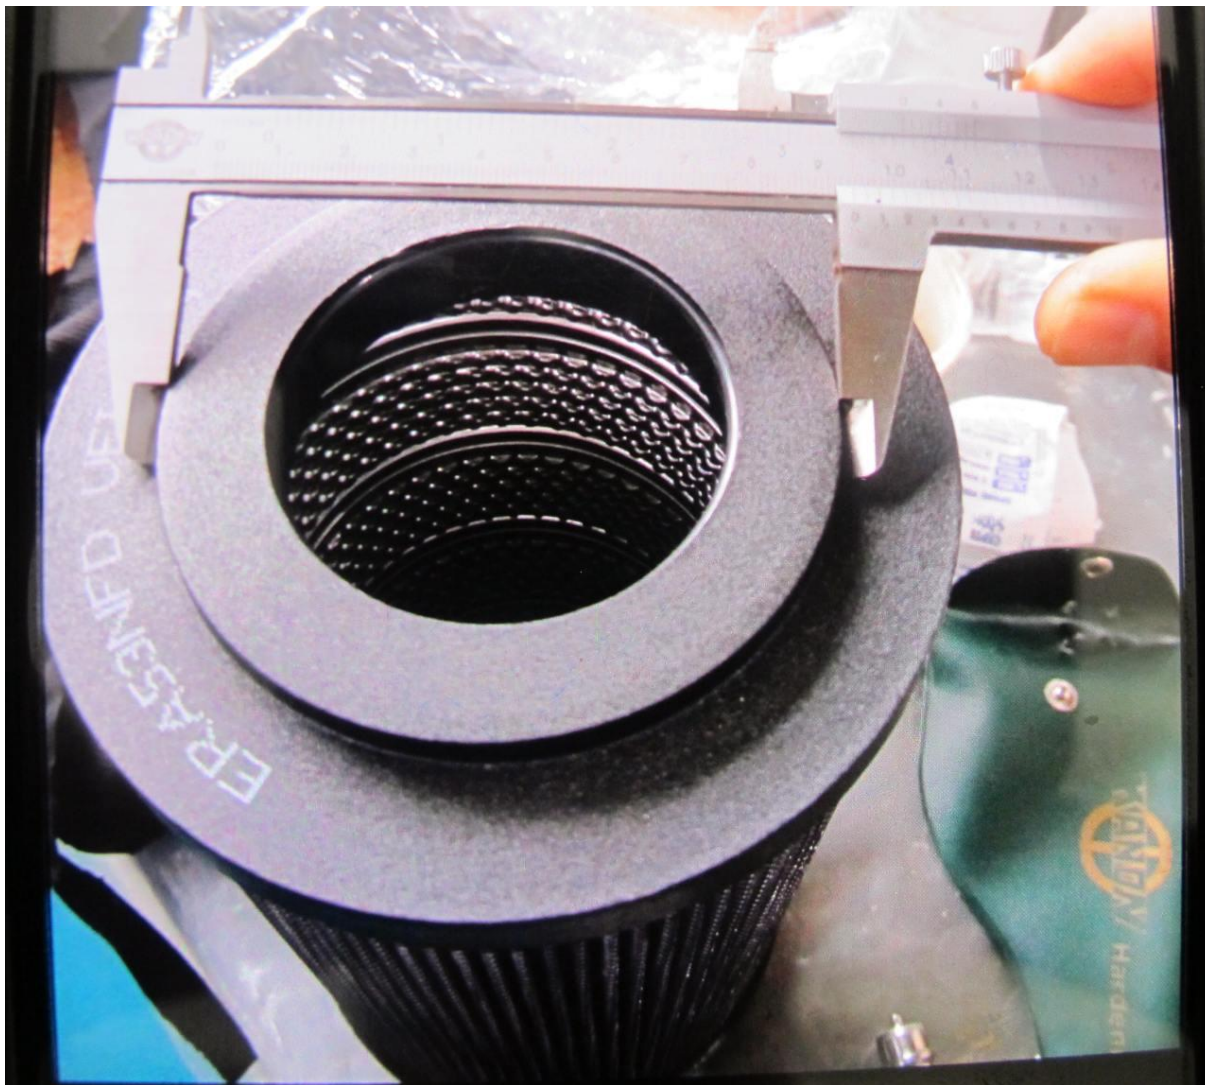

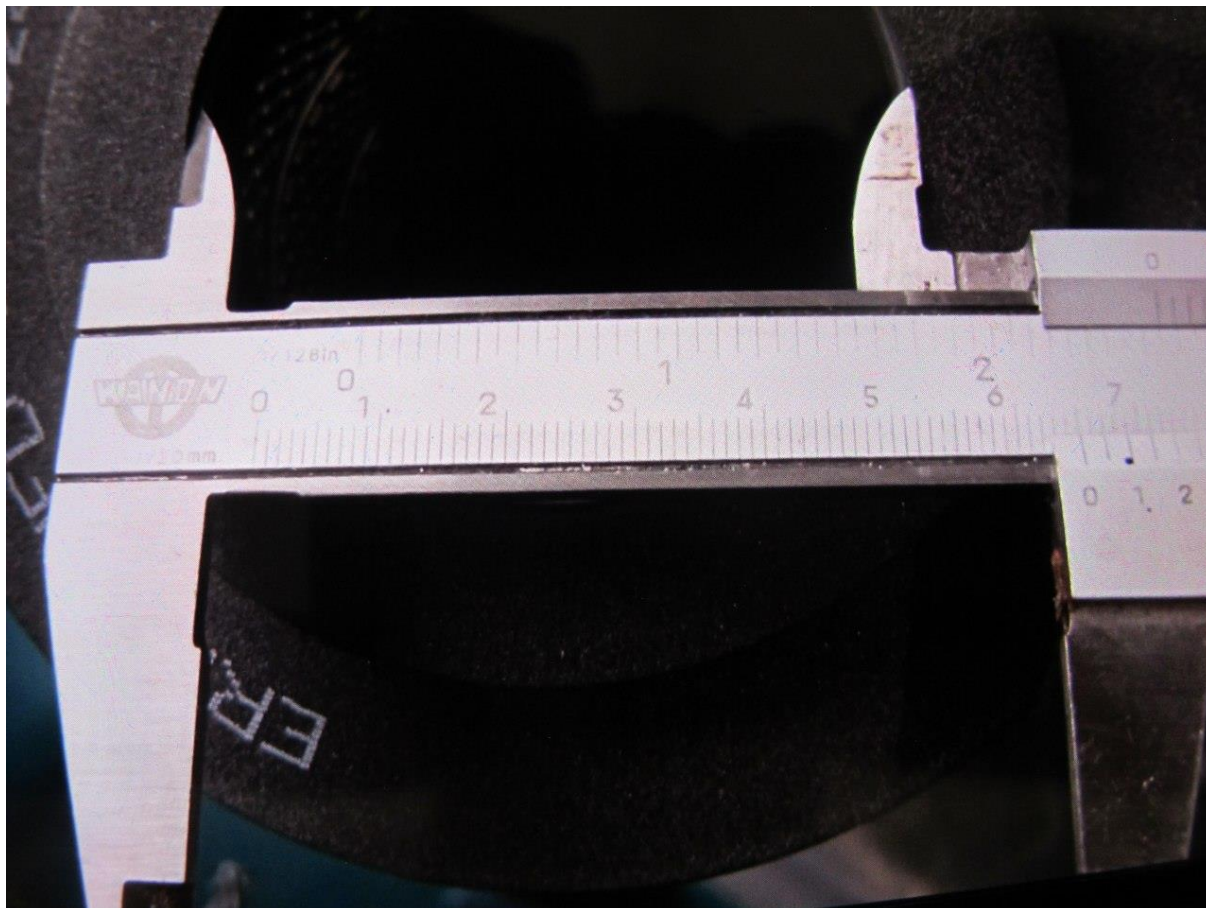

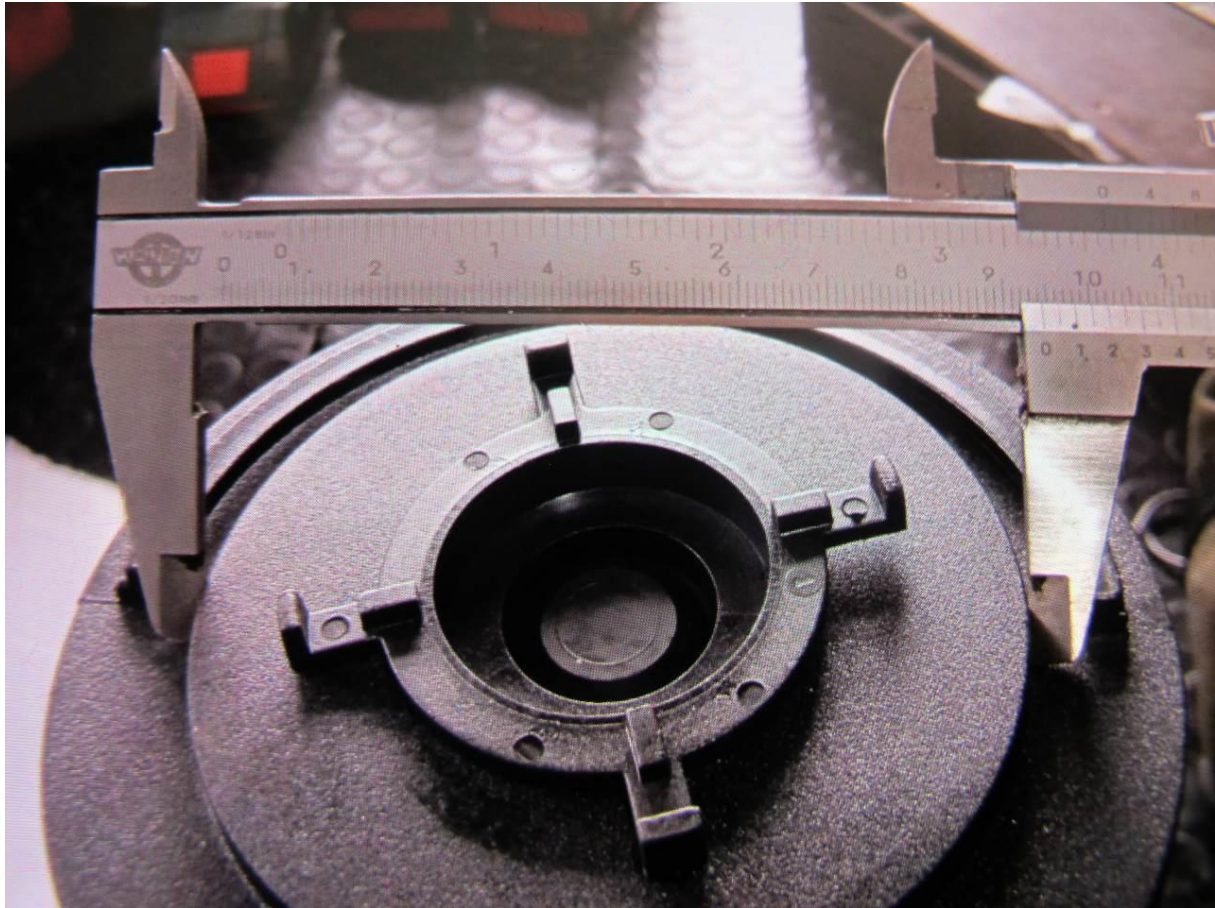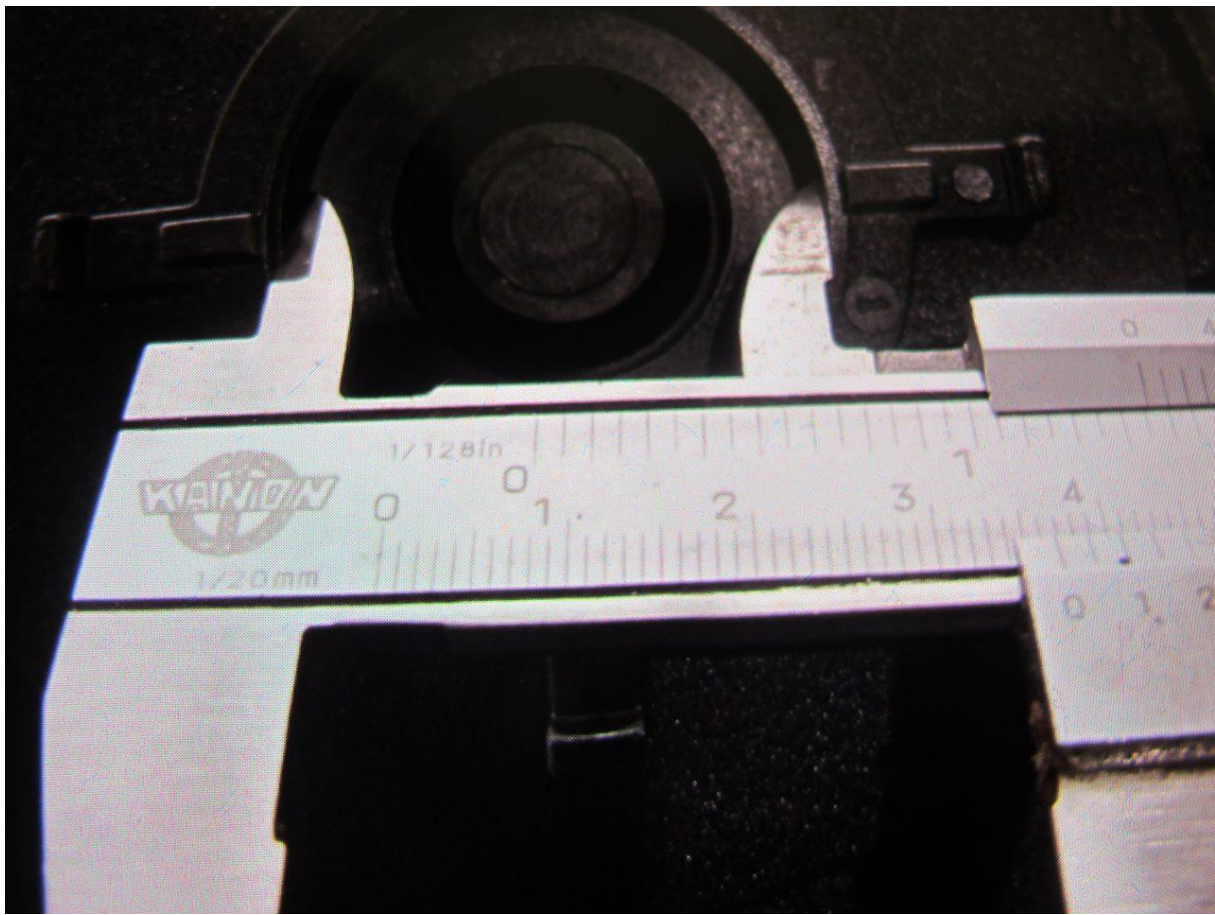


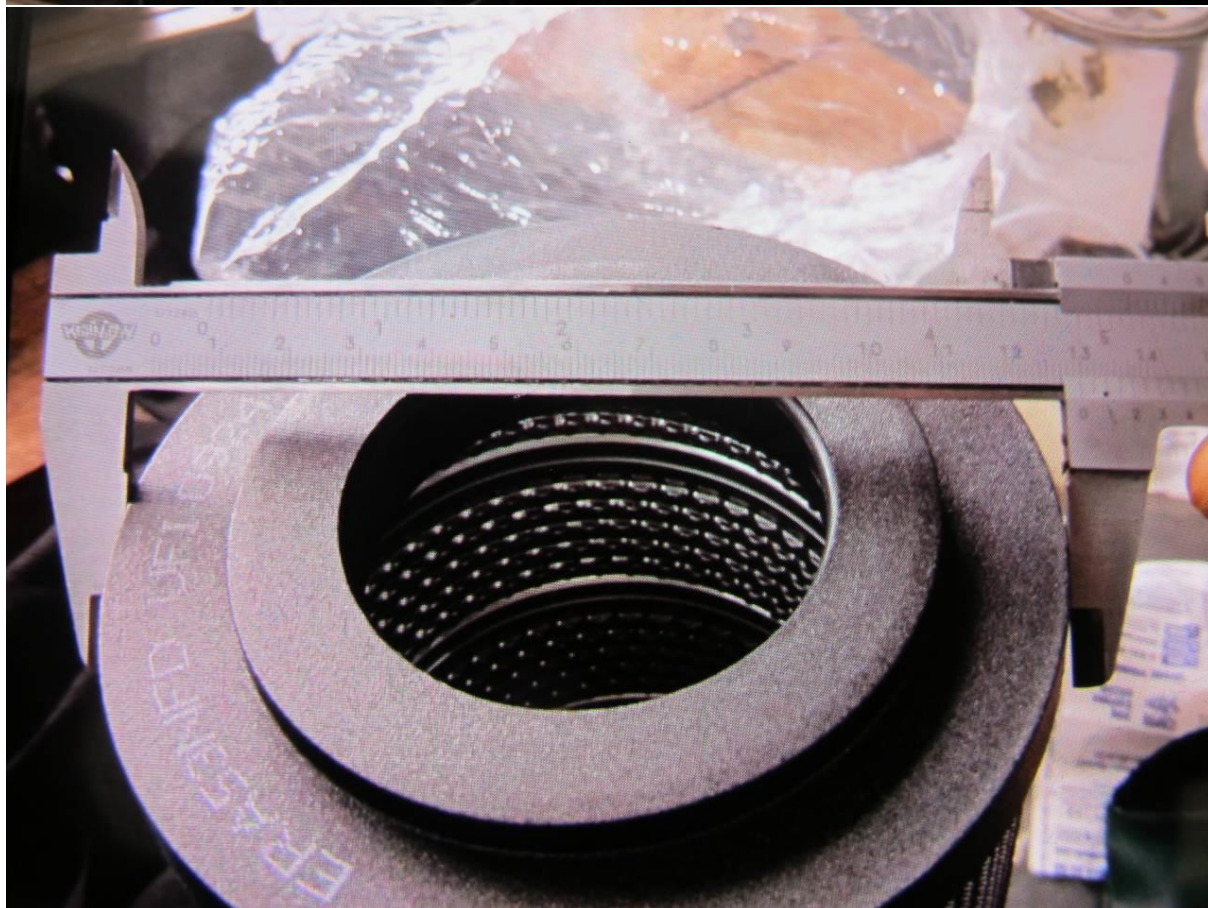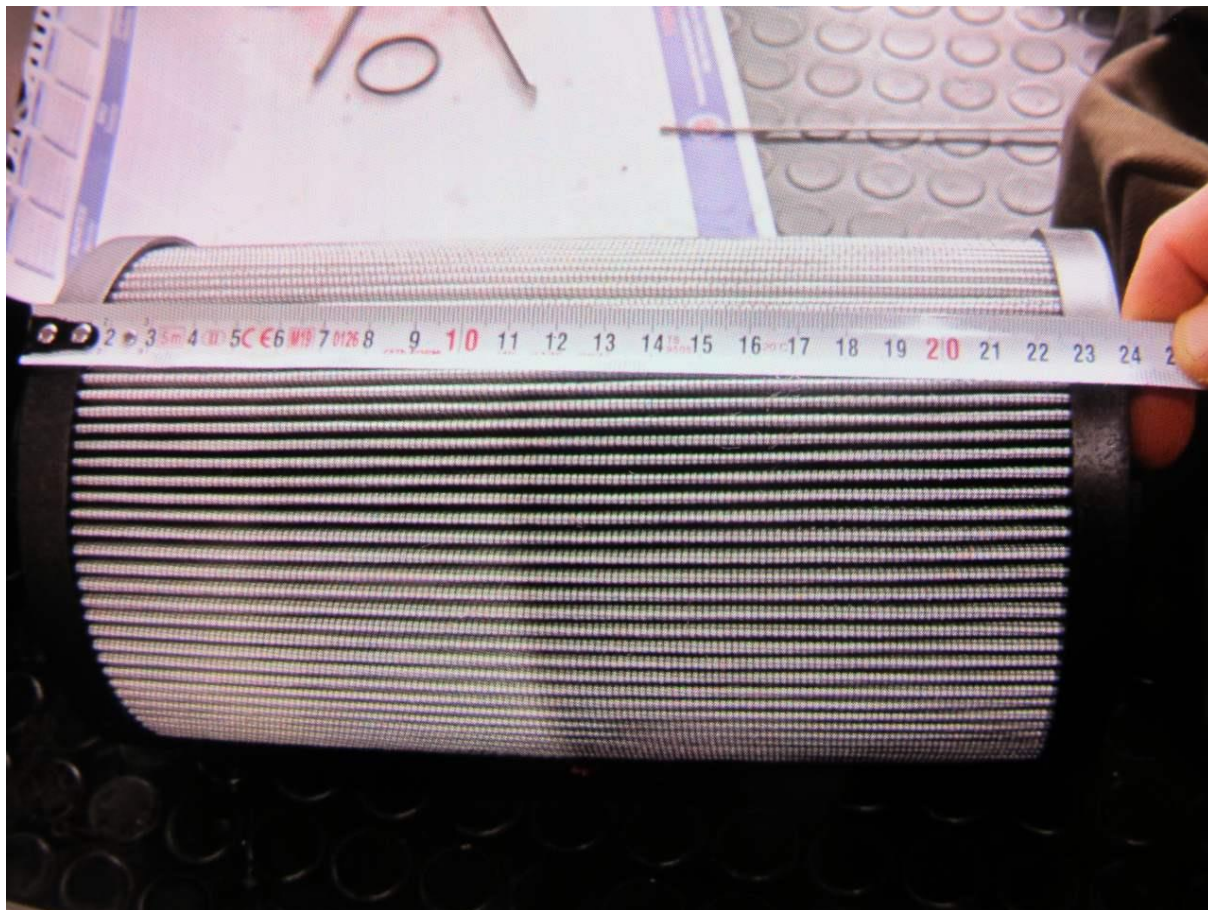

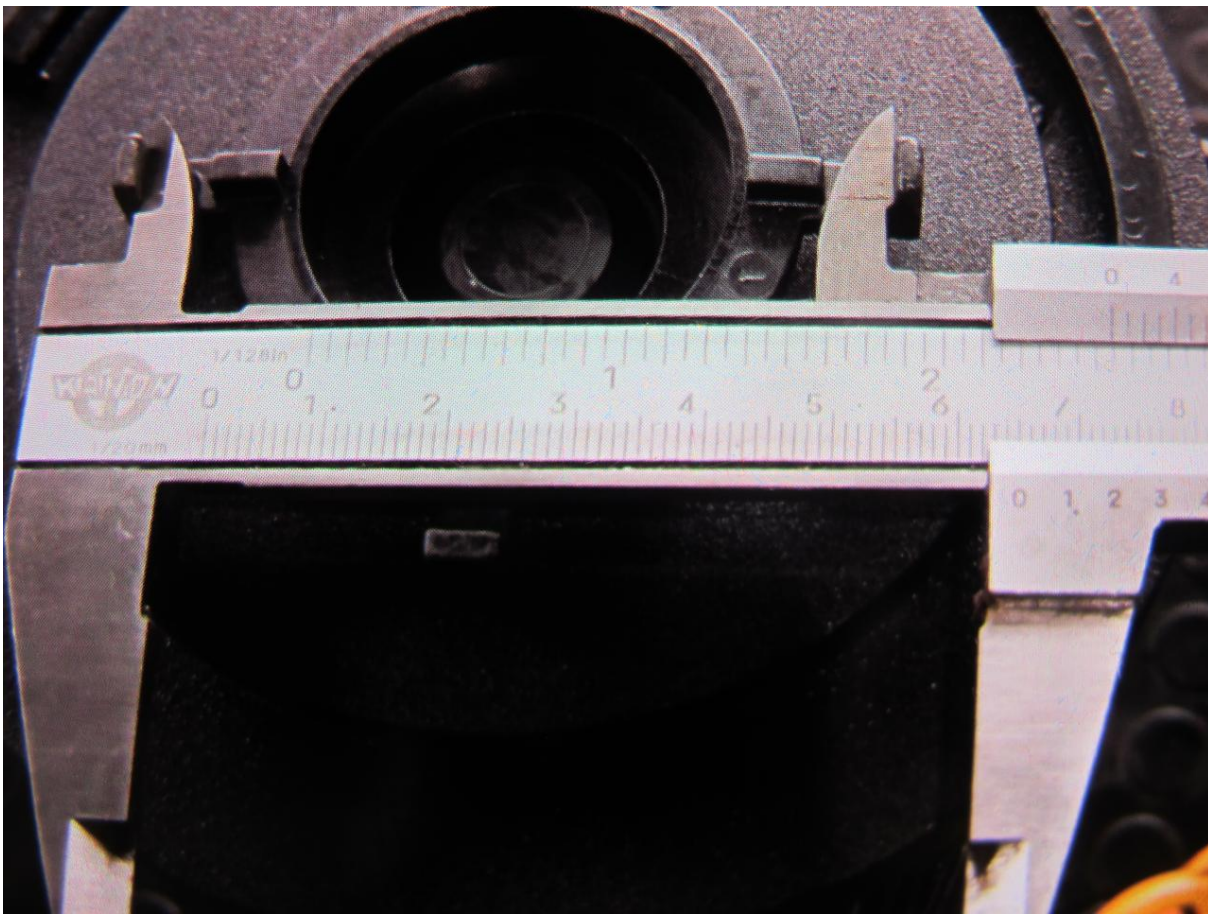

495-KURYED-4692-001-809

1.2.1.2.2.1 Emiş Hattı Filtresi

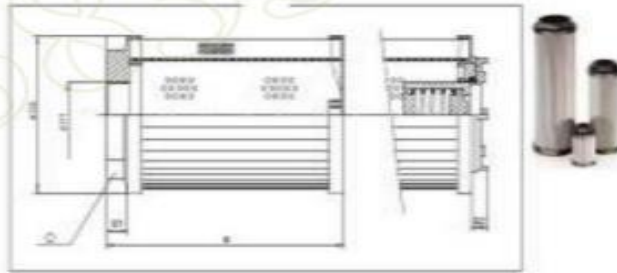

Şekil 1.145 Emiş Hattı Filtresi

Emiş Hattı Filtresi Özellikleri	
Firma	UFI FILTERS SPA
Adres	VIA DELL'INDUSTRIA 4 NOGAROLE ROCCA (VERONA) ITALYA
Parça No	ESA41 B16
Malzeme	Konnektör : Poliamit Kapak : Poliamit Baypas Valf : Poliamit
Basınç	Çökme, diferansiyel : 100 kPa (1 bar)
Baypas Valf Ayarı	30 kPa (0,3 bar) $\pm$ %10
Çalışma Basıncı	-25°C ile +110° C
Uygunluk (ISO 2943: 1999)	HH-HL-HM-HV-HTG (ISO 6743/4'e göre)
Port Tipi	BSP dış
Port Ölçüsü	2 inç

Tablo 1.193 Emiş Hattı Filtresi Özellikleri

Ölçüler						
D1	D2	E	E1	E2	?	Ağırlık (kg)
2"	130	201	15	15	70	0,70

Tablo 1.194 Ölçüler